

铝合金雨棚与全铝合金雨棚

靠墙安装的铝合金雨棚，顶板可选耐力板或全铝合金铝瓦。



产品概述

楼澜雨棚用于入口、露台、阳台和庭院。耐力板雨棚（700 mm 宽耐力板卷材）有立柱款、横梁款和顶梁款；全铝合金雨棚采用 150 mm 宽铝瓦片，顶面实心不透光。

四种款式	立柱款、横梁款、顶梁款耐力板雨棚，以及全铝合金雨棚。
两种顶板	耐力板（聚碳酸酯板）或 150 mm 铝瓦片。
质保最高 30 年以上	耐力板雨棚 15 年以上；全铝合金雨棚 30 年以上。

技术参数

型号	顶板	最大进深 / 伸出	质保
铝合金雨棚（耐力板）	耐力板（聚碳酸酯板）卷材，700 mm 宽	5000 mm 以上	15 年以上
全铝合金雨棚	全铝合金铝瓦片，150 mm 宽	6500 mm 以上	30 年以上

型号



立柱款雨棚

后框固定于墙面，前立柱支撑水槽横梁。



横梁款雨棚

靠墙安装，墙面横梁支撑顶棚，无立柱。



顶梁款雨棚

顶梁与立柱承载顶棚，适用于阳台和露台。



全铝合金雨棚


立柱、主梁与 150 mm 铝瓦片顶。

立柱款材料规格

真材实料，不作假


大水槽

165*52*2mm



中骨架

83*52*1.5mm



后框


62*43*1.5mm






立柱

70*70*2mm




小横槽

36*20*1mm



边骨架


40*22*1.5mm



部件	截面（mm）
大水槽	165 × 52 × 2.0
中骨架	83 × 52 × 1.5
后框	62 × 43 × 1.5
立柱	70 × 70 × 2.0
小横槽	36 × 20 × 1.0
边骨架	40 × 22 × 1.5

型材截面摘自工厂结构图，括号内为材料最厚尺寸。

全铝合金雨棚结构

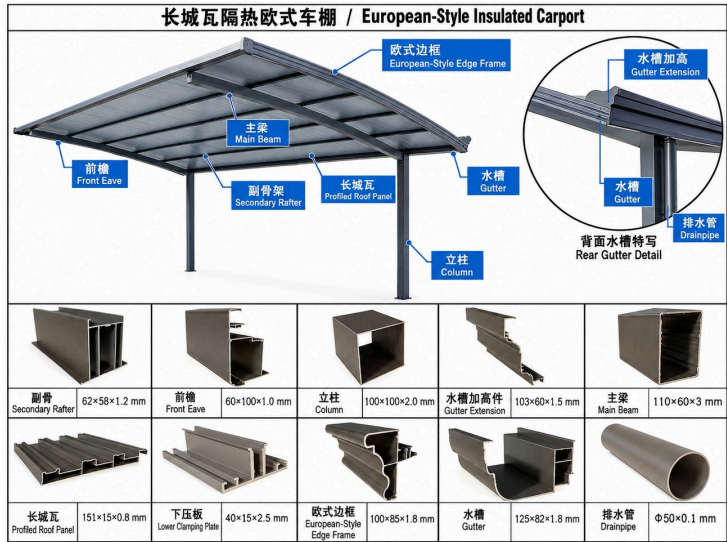

部件	截面（mm）
长城瓦（铝瓦）	151 × 15 × 0.8
主梁	110 × 60 × 3.0
副骨	62 × 58 × 1.2
前檐	60 × 100 × 1.0
立柱	100 × 100 × 2.0
欧式边框	100 × 85 × 1.8
水槽	125 × 82 × 1.8
水槽加高件	103 × 60 × 1.5
下压板	40 × 15 × 2.5
排水管	Ø 50

型材截面摘自工厂结构图，括号内为材料最厚尺寸。

典型应用

入口·露台与庭院·阳台·连廊